



GENESIS



GENESIS

Neverending Portland stone



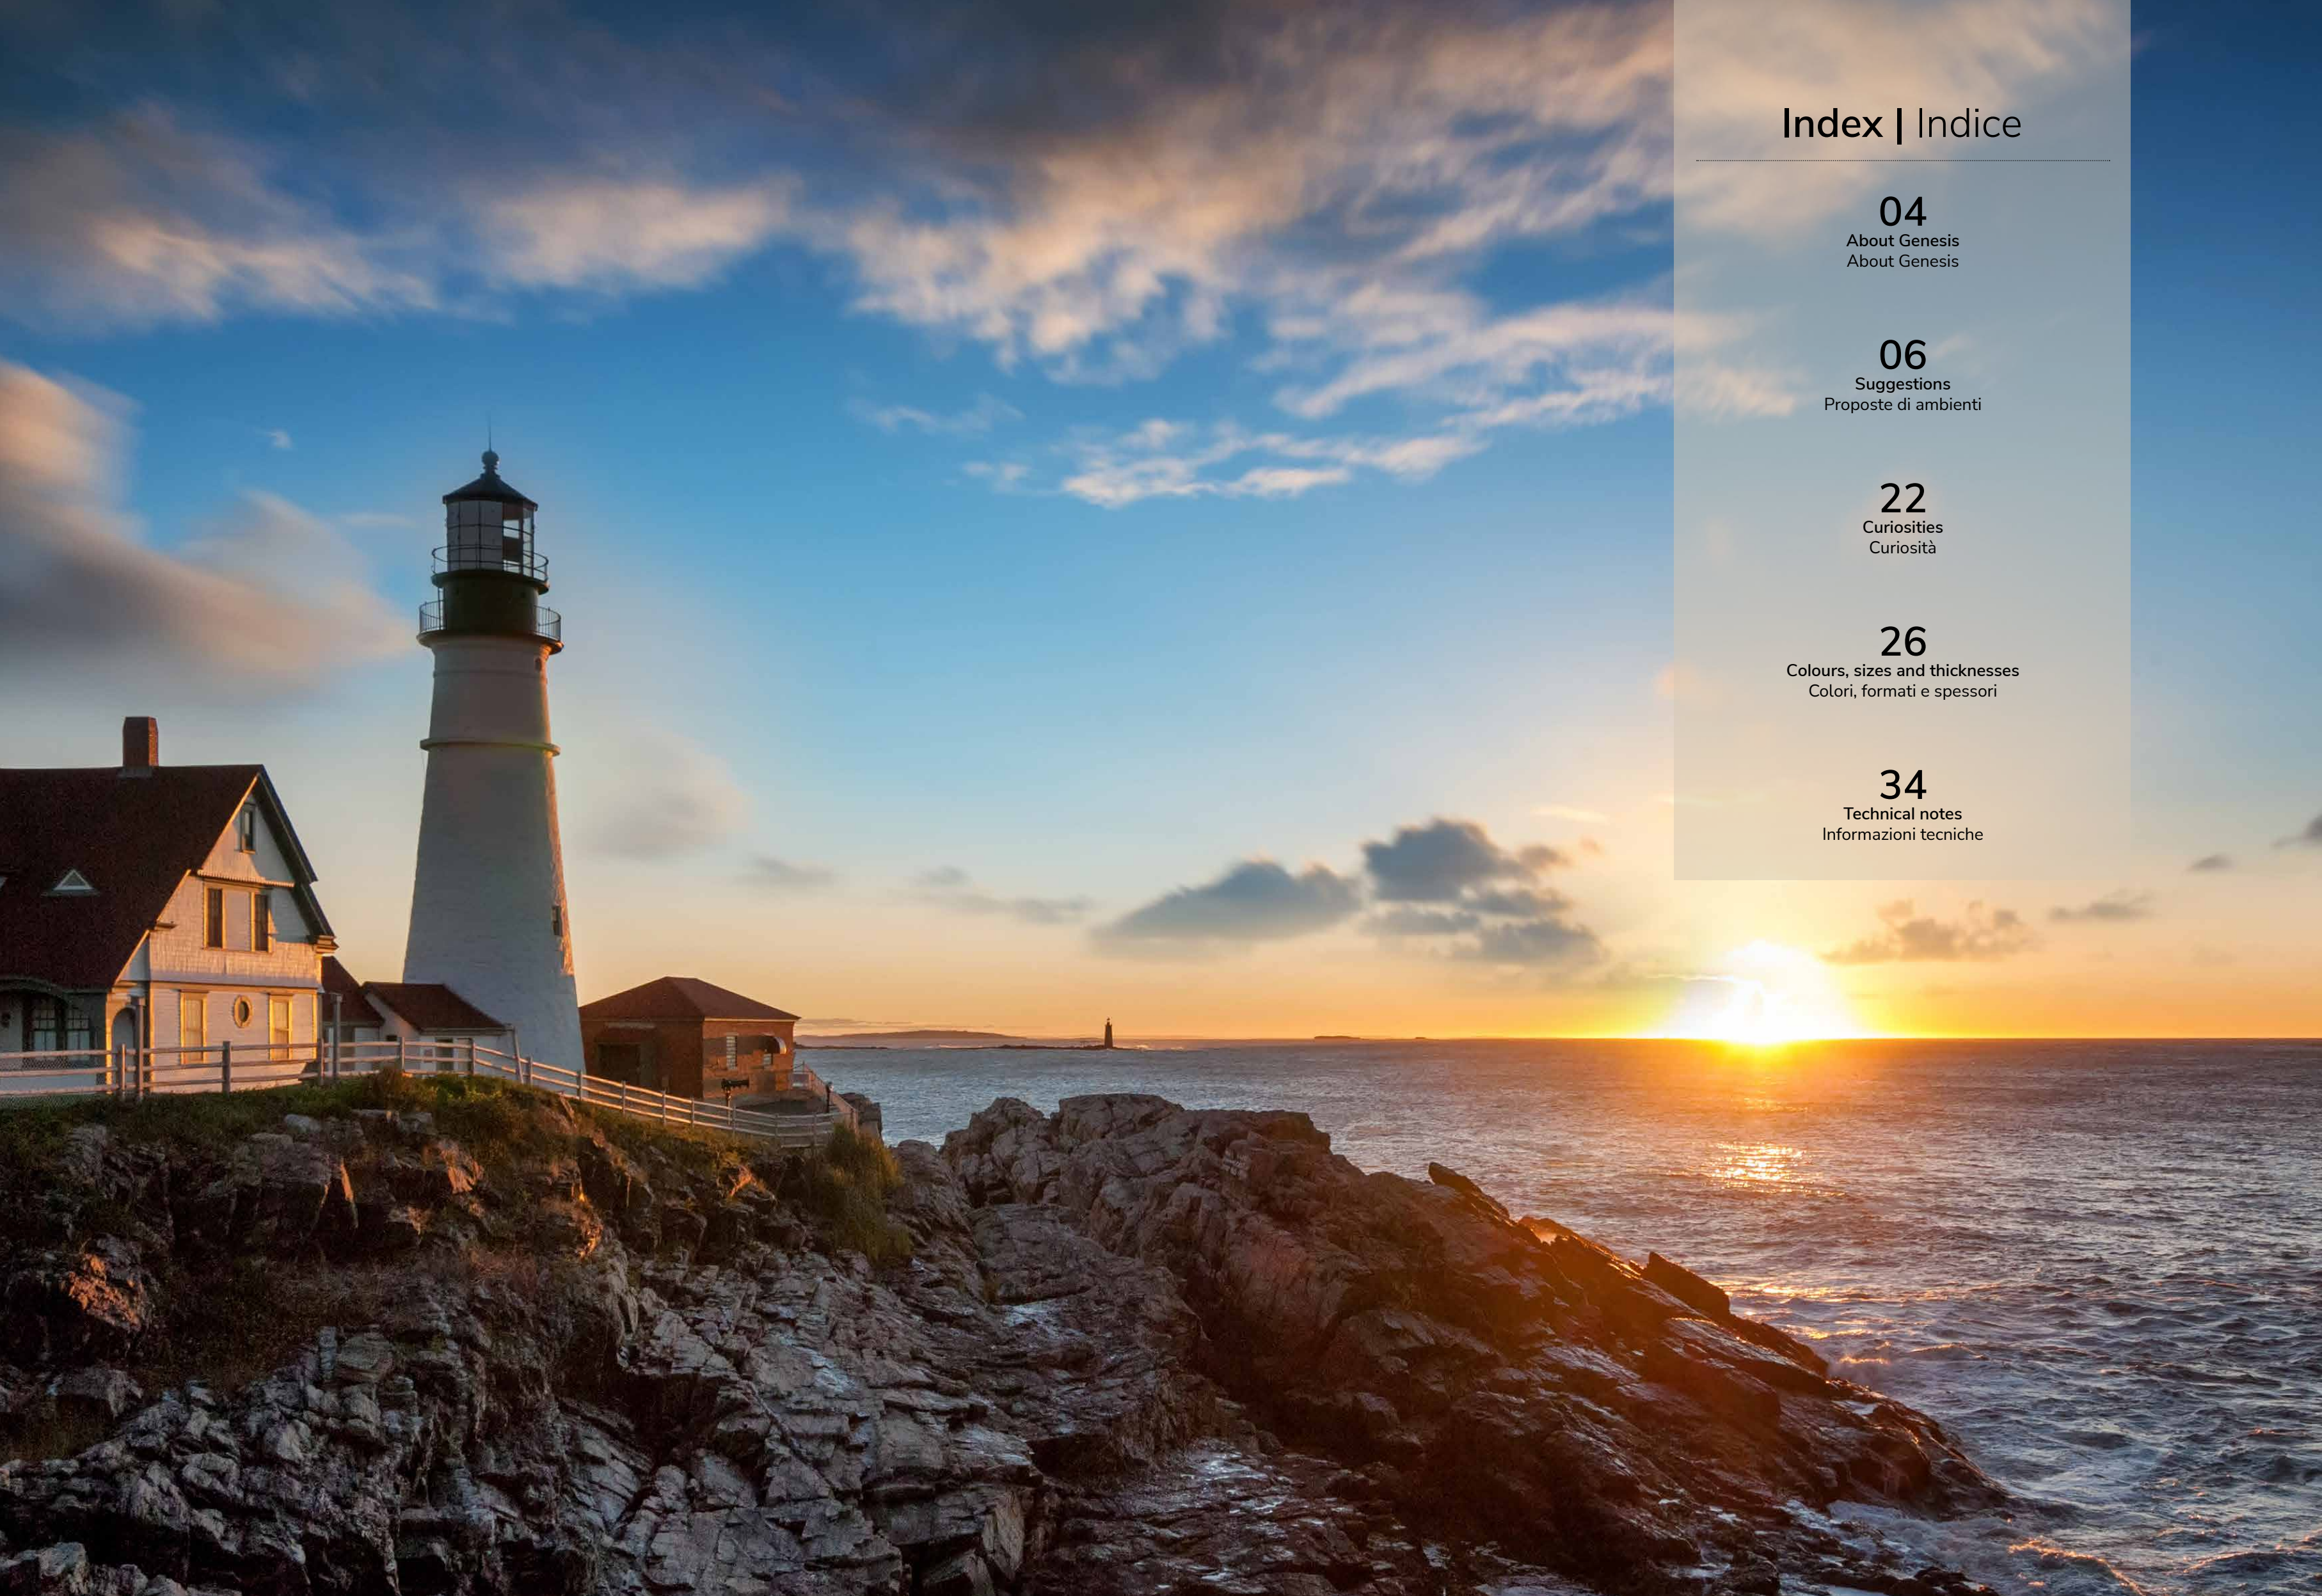

Index | Indice

04
About Genesis
About Genesis

06
Suggestions
Proposte di ambienti

22
Curiosities
Curiosità

26
Colours, sizes and thicknesses
Colori, formati e spessori


34
Technical notes
Informazioni tecniche

GENESIS

Neverending Portland stone

Genesis reinterprets the ancient limestone from Dorset, Portland stone, which, having traversed geological eras and retained its character, creates environments with a warm and elegant look. Buckingham Palace, Westminster Abbey, and the United Nations headquarters in New York are adorned with this material. Four colors, ranging from white to gray, are presented in two cutting orientations of the quarry blocks: Cross, a cloudy effect rich in details, and Vein, striated and bold. Additionally, the D-Line decoration, which accentuates the veining, completes the range. Three finishes - Soft, Mat, and Outdoor - meet every design requirement.

Genesis reinterpreta l'ancestrale pietra calcarea del Dorset, la Portland stone, che attraversando le ere geologiche e mantenendo intatto il suo carattere, crea ambienti dal look caldo ed elegante. Buckingham Palace, Westminster Abbey e la sede delle Nazioni Unite a New York vestono questa materia. Quattro colori, dal bianco al grigio, presentati nei due sensi di taglio dei blocchi di cava: Cross, un effetto nuvolato ricco di particolari e Vein, striato e deciso. A questi si aggiunge il decoro D-Line, che accentua la vena e completa la gamma. Tre finiture, Soft, Mat e Outdoor rispondono ad ogni esigenza progettuale.

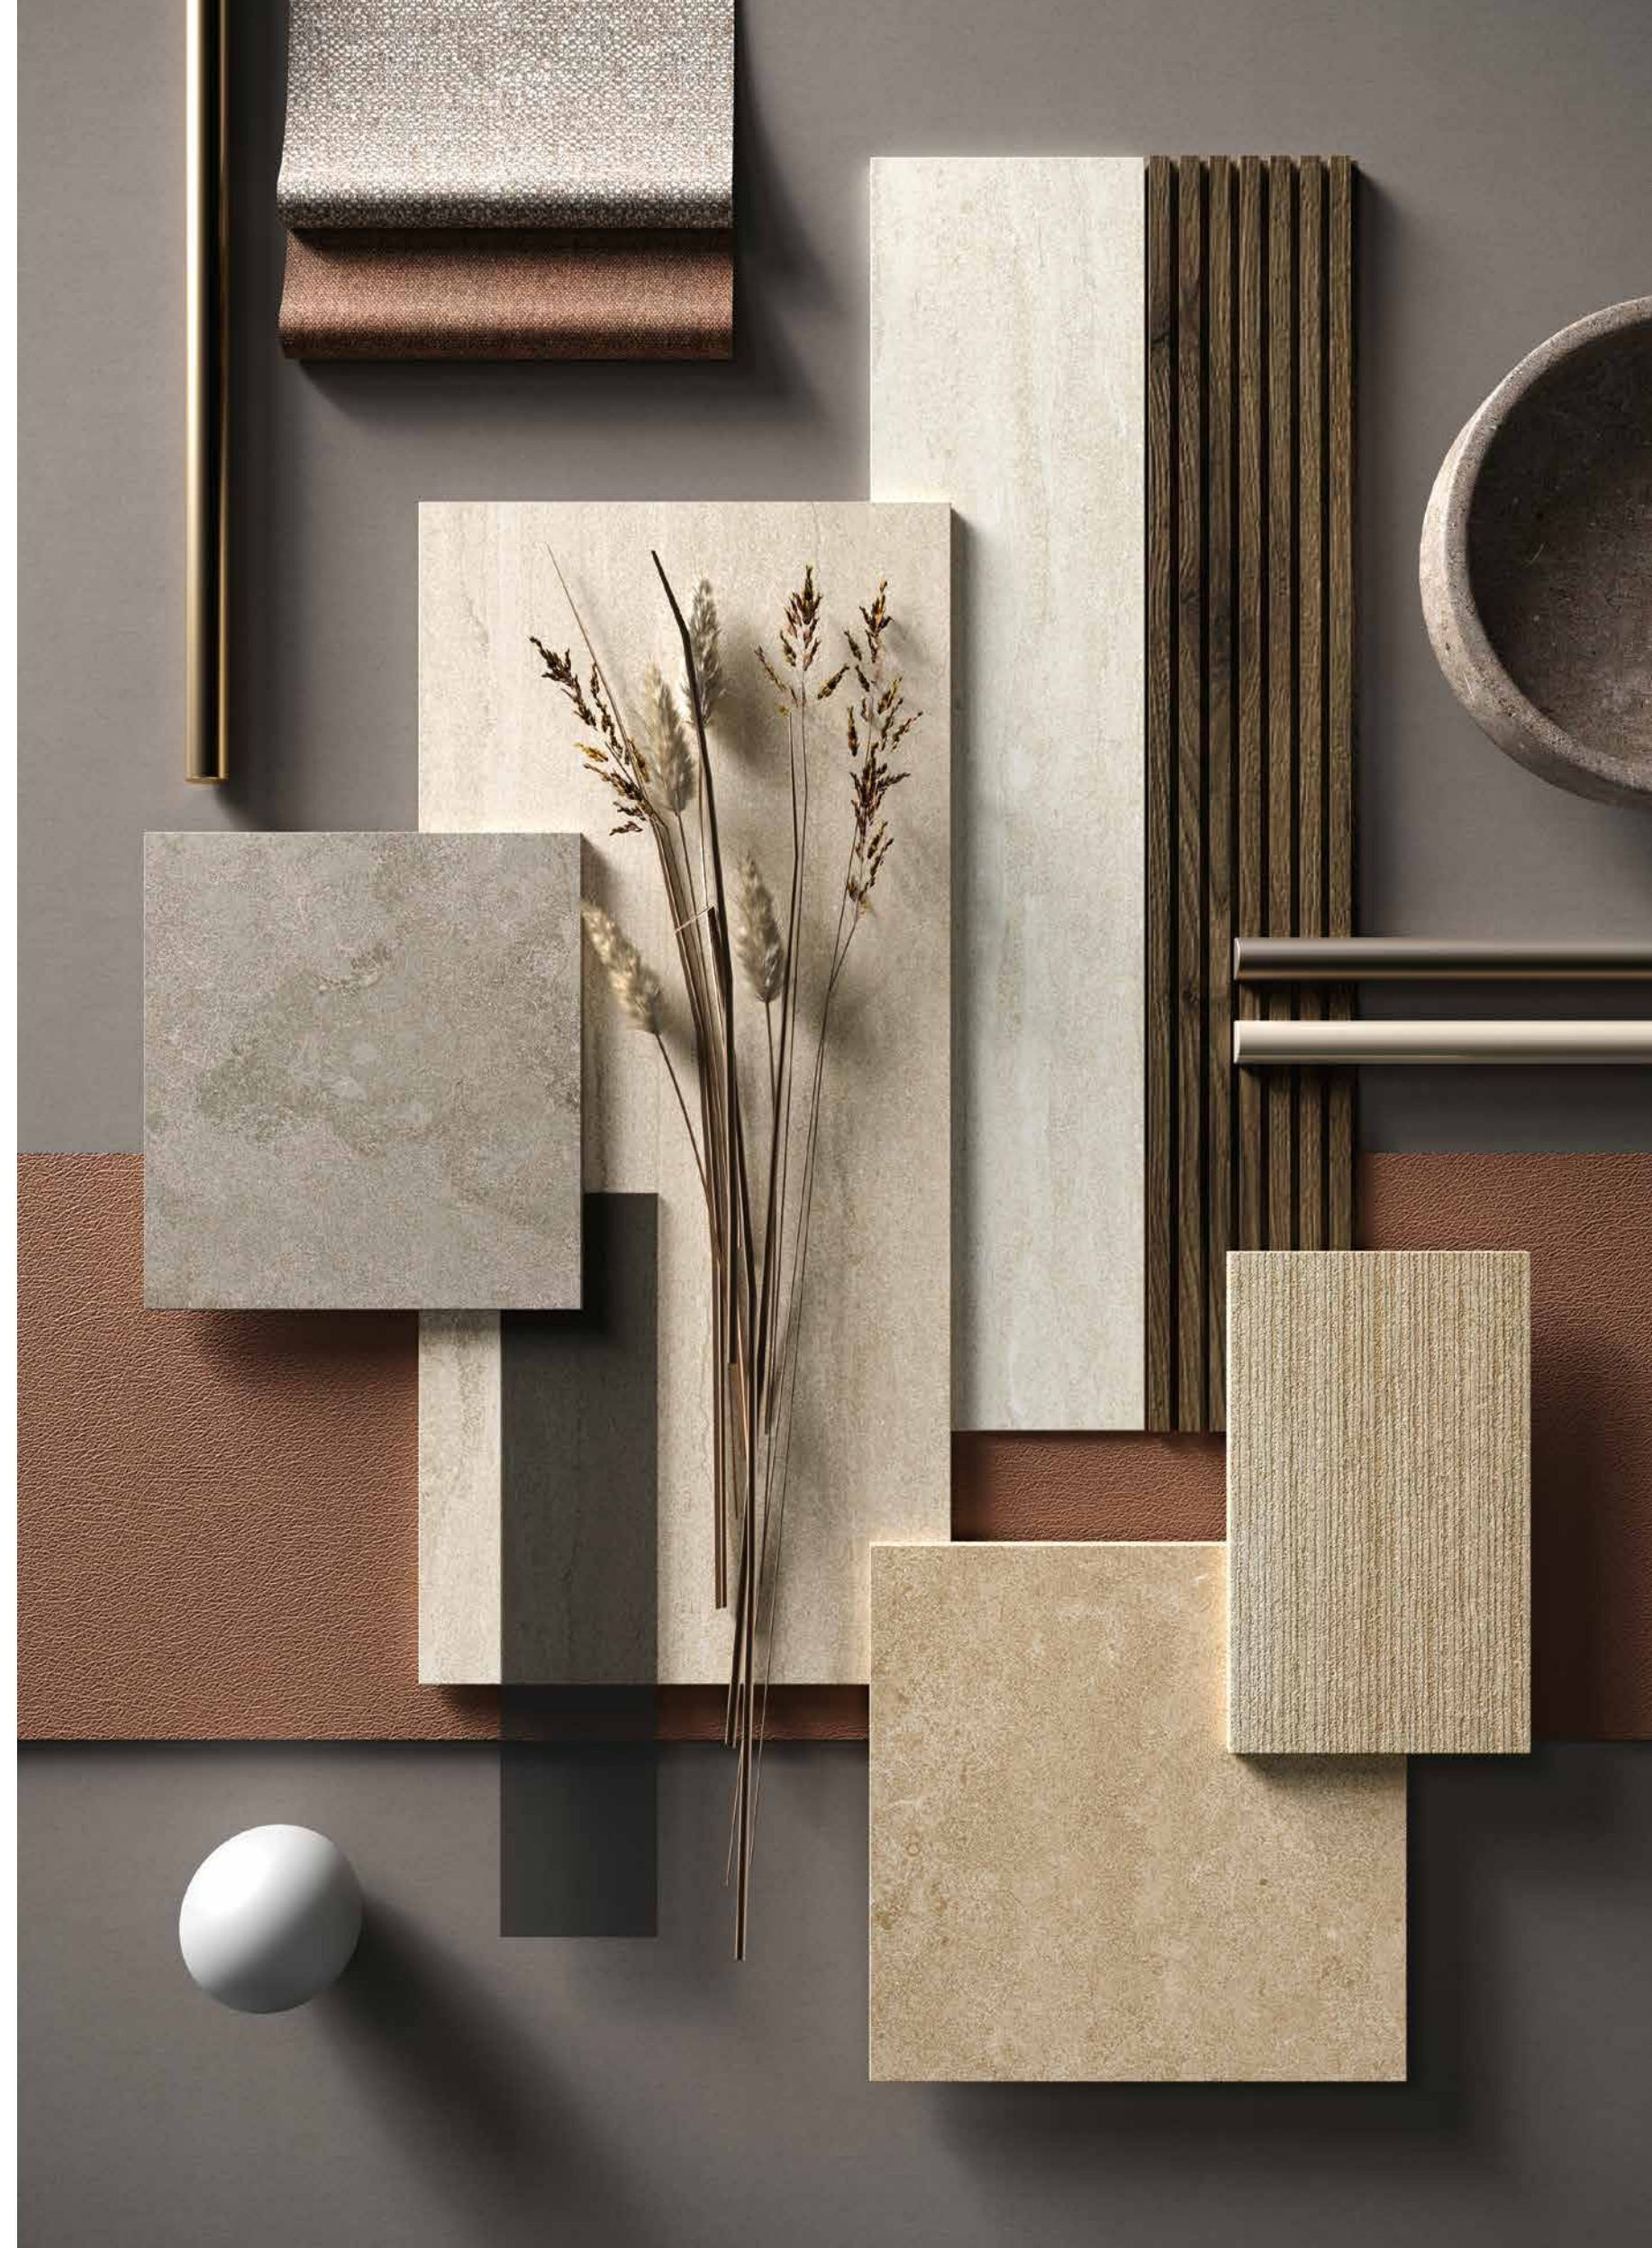



FLOOR | PAVIMENTO

Genesis Cross Frozen Mat 120x240 / 48"x96" / #9 mm
Genesis Vein Frozen Mat 120x120 / 48"x48" / #9 mm

WALL | RIVESTIMENTO

Genesis Vein Misty Silk 120x280 / 48"x110" / #6,5 mm

WASHBASIN | LAVABO

Genesis Cross Frozen Soft 85x50 / 34"x19 1/2" / #9 mm / Gigacer Service

SHOWER TRAY | PIATTO DOCCIA

Genesis Vein Frozen Mat 120x80 / 48"x31 1/2" / #9 mm / Gigacer Service



FLOOR | PAVIMENTO
Genesis Cross Frozen Soft 120x120 / 48"x48" / ±9 mm




FLOOR | PAVIMENTO
Genesis Cross Frozen Mat 120x240 / 48"x96" / ±9 mm






FLOOR | PAVIMENTO
 Genesis Cross Clear Soft 120x120 / 48"x48" / #9 mm
 Genesis Cross Clear Outdoor 120x120 / 48"x48" / #9 mm (Outdoor | Esterno)
 KITCHEN ISLAND & TOP | ISOLA E TOP CUCINA
 Genesis Vein Clear Silk / Gigacer Service / #6,5 mm

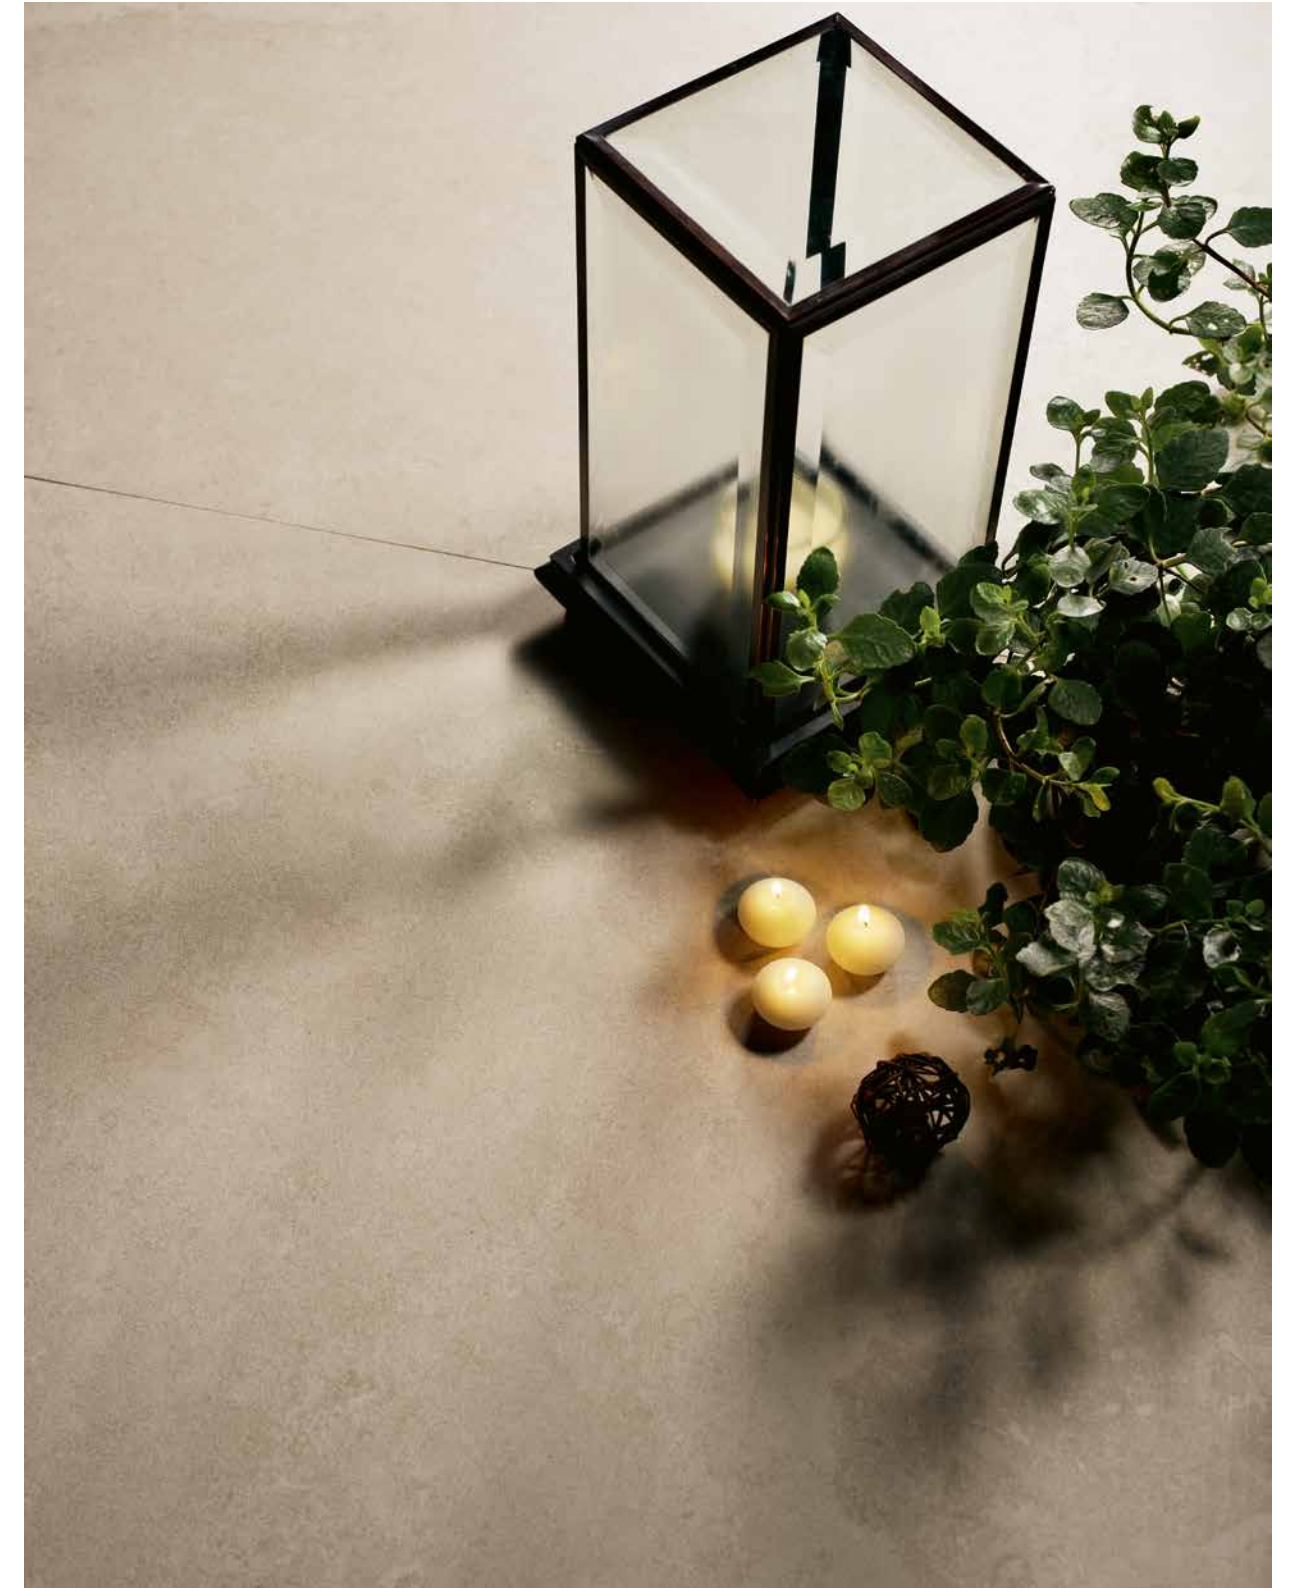

FLOOR | PAVIMENTO
 Genesis Cross Clear Outdoor 120x120 / 48"x48" / #9 mm (Outdoor | Esterno)



FLOOR | PAVIMENTO
Genesis Cross Sunny Soft 120x120 / 48"x48" / #9 mm
Genesis Cross Sunny Outdoor 120x120 / 48"x48" / #9 mm (Outdoor | Esterno)
WALL | RIVESTIMENTO
Genesis Vein Sunny Silk 120x280 / 48"x110" / #6,5 mm

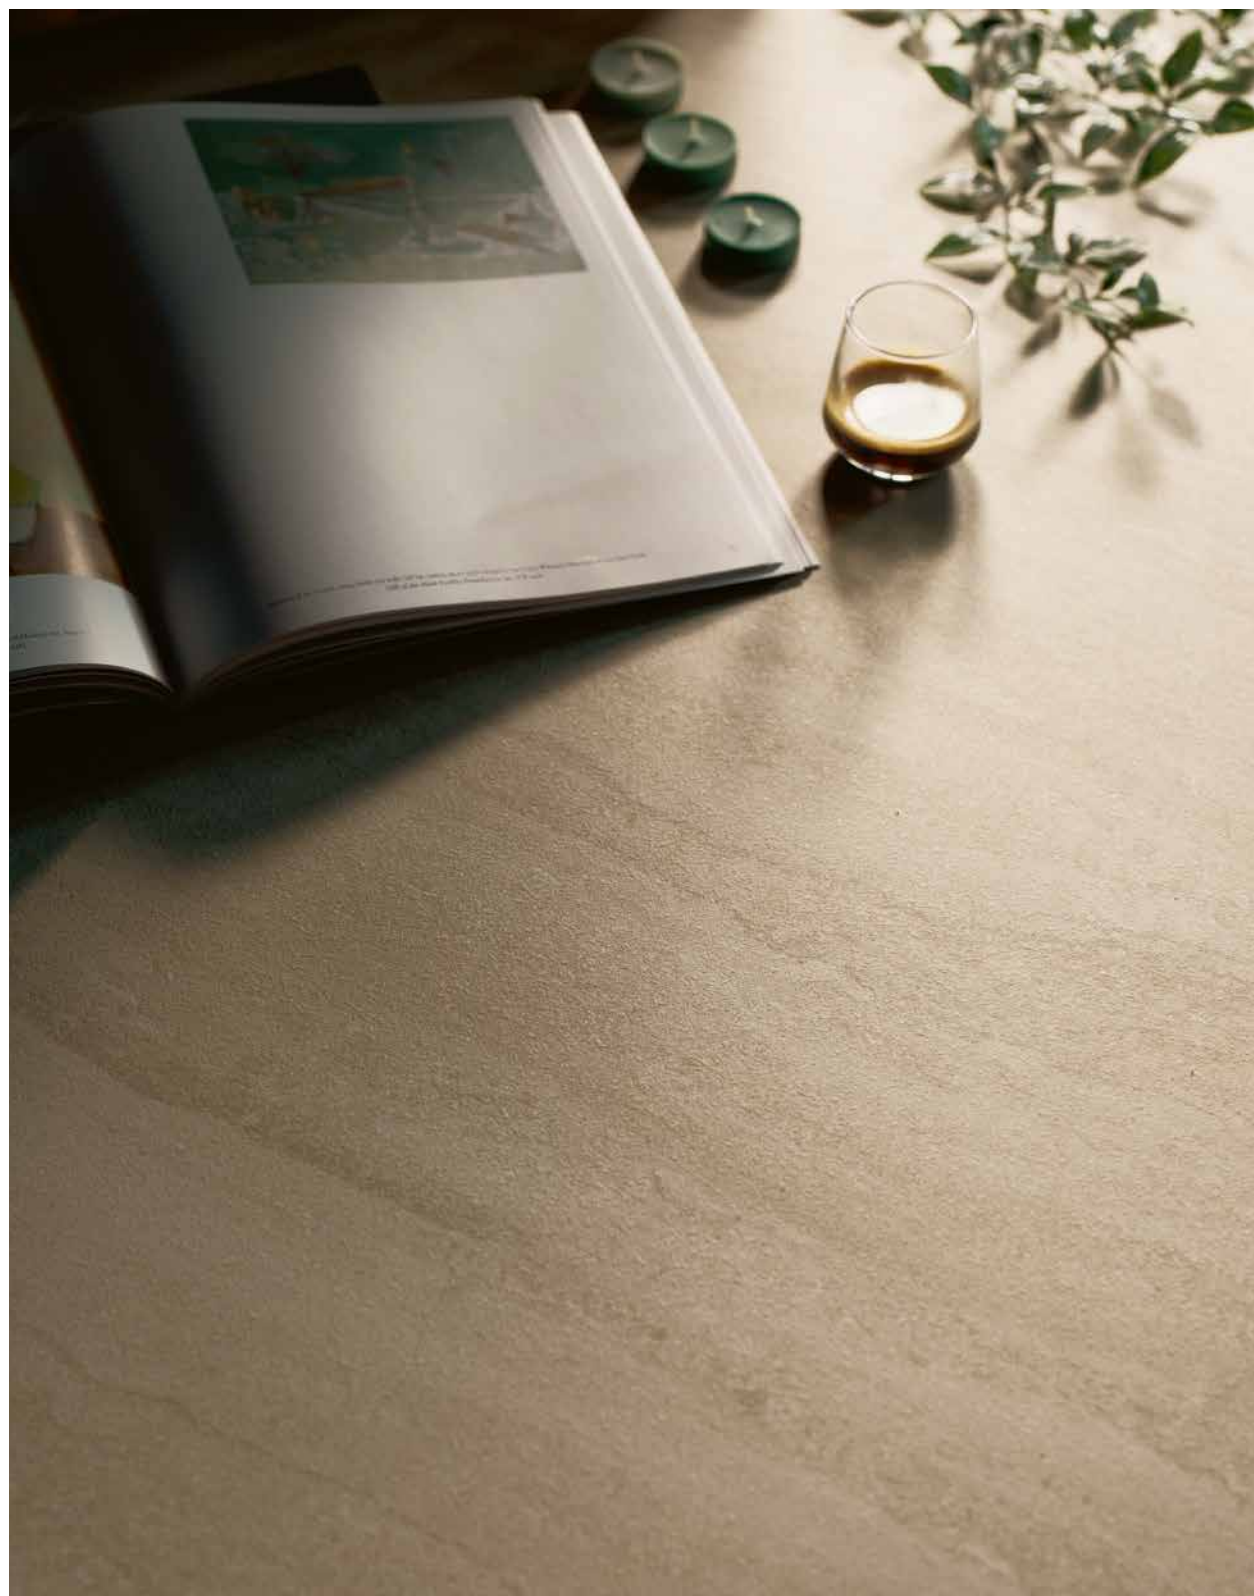

FLOOR | PAVIMENTO
Genesis Vein Sunny Mat 120x120 / 48"x48" / #9 mm




FLOOR | PAVIMENTO
Genesis Cross Sunny Soft 120x120 / 48"x48" / #9 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Genesis Vein Misty Mat 120x120 / 48"x48" / #9 mm
WALL | RIVESTIMENTO
Genesis Cross Misty Mat Block 5x30 / 2"x12" / #9 mm
FIREPLACE | CAMINO
Genesis Vein Misty D-Line / Gigacer Service / #9 mm
STAIRS | SCALE
Genesis Cross Misty Mat / Gigacer Service / #9 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Genesis Vein Misty Mat 120x120 / 48"x48" / #9 mm

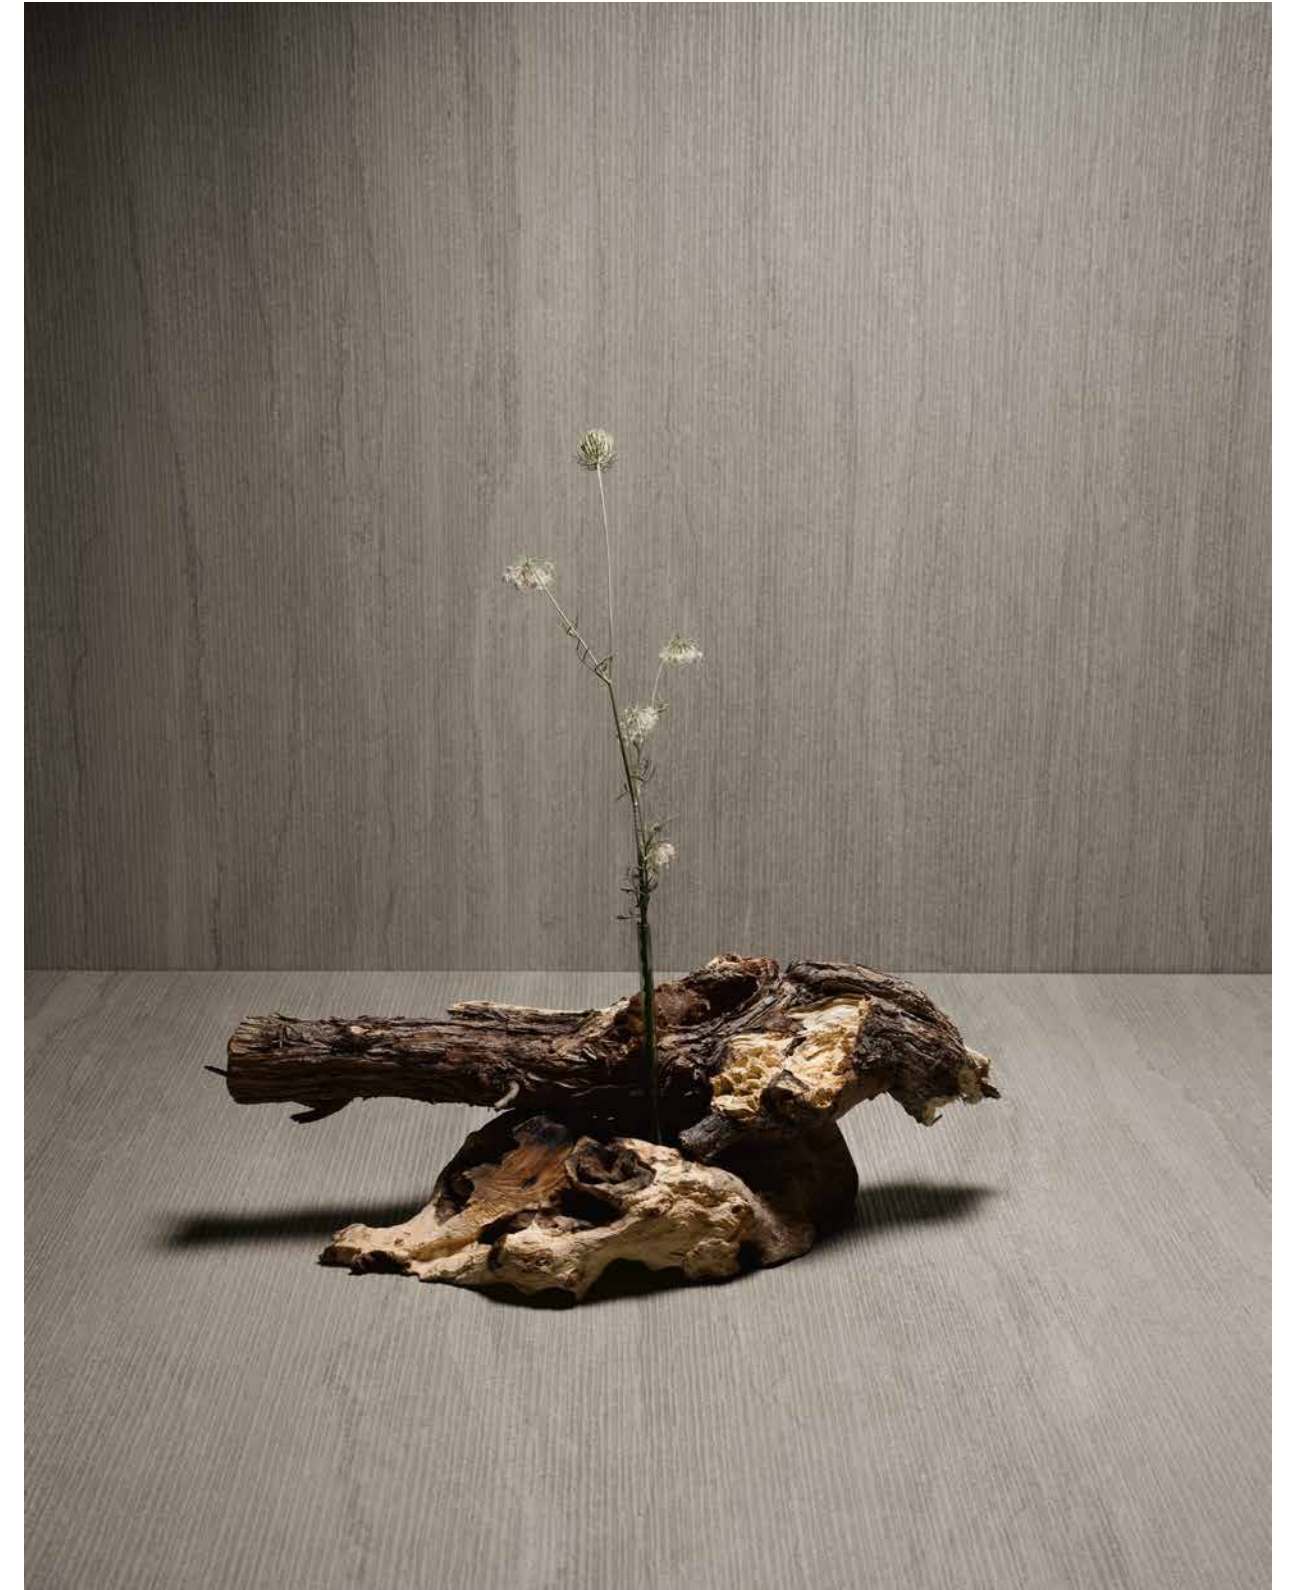

FLOOR | PAVIMENTO
Genesis Vein Misty D-Line 120x120 / 48"x48" / #9 mm

Sandblasted Stone Structure

A new surface | Una nuova superficie



Natural stone is sandblasted with a powerful jet of air and silica sand. The same texture is faithfully reproduced by adding microgranules. Soft to touch and easy to clean.

La pietra naturale viene sabbiata con un potente getto di aria e sabbia silicea. La stessa struttura viene fedelmente riprodotta tramite apporto di materia in microgranuli. Morbida al tatto e facile da pulire.

120x240
48"x96"

120x120
48"x48"

60x120
24"x48"

5x30
2"x12"



120x120
48"x48"

60x120
24"x48"

D-Line

A new decor | Un nuovo decoro

Inspired by the mechanical processing of natural stones, D line reproduces the irregular passage of saw blades over the roughness of the stone. This process gives the material a slightly rough and matte appearance, characterised by shadows and movements of the reliefs and their shadows. D-Line is a distinctive element of the collection, designed to offer not only an elegant appearance but also practicality. Walkable and resistant, it is perfect for those seeking a touch of sophistication without ever having to forego solidity and durability. D-Line is ideal for environments with sophisticated style.

Ispirato alla lavorazione meccanica delle pietre naturali, D line riproduce il passaggio irregolare dei dischi di una sega sulle asperità della pietra.

Questa lavorazione conferisce al materiale un aspetto leggermente grezzo, opaco e caratterizzato da ombre e movimenti dei rilievi e delle loro ombre.

D-Line è un elemento distintivo della serie, progettato per offrire non solo un aspetto elegante, ma anche una funzionalità pratica. Calpestabile e resistente, è perfetto per chi cerca un tocco di raffinatezza senza rinunciare alla solidità e alla durabilità, D-Line è ideale per ambienti stilisticamente ricercati.



FROZEN



CLEAR




SUNNY



MISTY

GENESIS Vein




Size and thickness Formato e spessore	Colour Colore	Silk	Soft	Mat	PCS/BX Pezzi x collo	SQM/BX M² x collo	KG/BX Kg x collo	BX/PLT Colli x pallet	SQM/PLT M² x pallet	KG/PLT Kg x pallet	Pallet
 120x280* 48"x110" ≠6,5 mm	Clear Sunny Misty	✓	-	-	1	3,36	51,45	20	67,20	1180	292x137x42
 120x120 48"x48" ≠9 mm	Frozen Clear Sunny Misty	-	✓	✓	2	2,88	66,00	20	57,60	1197	124x137
 60x120 24"x48" ≠9 mm	Frozen Clear Sunny Misty	-	✓	✓	3	2,16	45,36	24	51,84	1125	80x120

* Colour matching is not guaranteed when using the same color in different thicknesses. L'abbinabilità non è garantita se si utilizza lo stesso colore in spessori diversi.



Natural stone is sandblasted with a powerful jet of air and silica sand. The same texture is faithfully reproduced by adding microgranules. Soft to touch and easy to clean. La pietra naturale viene sabbiata con un potente getto di aria e sabbia silicea. La stessa struttura viene fedelmente riprodotta tramite apporto di materia in microgranuli. Morbida al tatto e facile da pulire.



V2 - MODERATE

Product with light chromatic variation. Prodotto con leggera variazione cromatica.



FROZEN



CLEAR




SUNNY



MISTY

GENESIS
Vein D-Line




Size and thickness Formato e spessore	Colour Colore	Mat	PCS/BX Pezzi x collo	SQM/BX M² x collo	KG/BX Kg x collo	BX/PLT Colli x pallet	SQM/PLT M² x pallet	KG/PLT Kg x pallet	Pallet
120x120 48"x48" ±9 mm	Frozen Clear Sunny Misty	✓	2	2,88	66,00	20	57,60	1197	124x137
60x120 24"x48" ±9 mm	Frozen Clear Sunny Misty	✓	3	2,16	45,36	24	51,84	1125	80x120

D-Line can be laid on the floor. Technical specifications of these products do not correspond to those of their base. D-Line può essere posato a pavimento. Le caratteristiche tecniche di questi prodotti non corrispondono a quelle del loro fondo.



Natural stone is sandblasted with a powerful jet of air and silica sand. The same texture is faithfully reproduced by adding microgranules. Soft to touch and easy to clean. La pietra naturale viene sabbiata con un potente getto di aria e sabbia silicea. La stessa struttura viene fedelmente riprodotta tramite apporto di materia in microgranuli. Morbida al tatto e facile da pulire.



V2 - MODERATE

Product with light chromatic variation. Prodotto con leggera variazione cromatica.



FROZEN



CLEAR




SUNNY



MISTY


GENESIS Cross



Size and thickness Formato e spessore	Colour Colore	Soft	Mat	Outdoor	PCS/BX Pezzi x collo	SQM/BX M² x collo	KG/BX Kg x collo	BX/PLT Colli x pallet	SQM/PLT M² x pallet	KG/PLT Kg x pallet	Pallet
 120x240 48"x96" #9 mm	Frozen Clear Sunny Misty	-	✓	-	1	2,88	66,00	16	64,00	1180	272x133x42
 120x120 48"x48" #9 mm	Frozen Misty	✓	✓	-	2	2,88	66,00	20	57,60	1197	124x137
	Clear Sunny	✓	✓	✓							
 60x120 24"x48" #9 mm	Frozen Misty	✓	✓	-	3	2,16	45,36	24	51,84	1125	80x120
	Clear Sunny	✓	✓	✓							
 90x90 36"x36" #9 mm	Frozen Clear Sunny Misty	-	✓	-	2	1,62	31,80	25	40,50	810	94x106
 5x30 2"x12" #9 mm	Frozen Clear Sunny Misty	-	✓	-	20	0,30	6,87	128	34,80	899	80x120
 Mosaic 1.5x1.5 30x30 12"x12" #9 mm	Frozen Clear Sunny Misty	-	✓	-	11	0,99	23,00	-	-	-	80x120



Natural stone is sandblasted with a powerful jet of air and silica sand. The same texture is faithfully reproduced by adding microgranules. Soft to touch and easy to clean. La pietra naturale viene sabbiata con un potente getto di aria e sabbia silicea. La stessa struttura viene fedelmente riprodotta tramite apporto di materia in microgranuli. Morbida al tatto e facile da pulire.



V2 - MODERATE


Product with light chromatic variation. Prodotto con leggera variazione cromatica.

GENESIS
Special trims Pezzi speciali

Size and thickness Formato e spessore	Colour Colore	Cross	Vein	PCS/BX Pezzi x collo	SQM/BX M² x collo	KG/BX Kg x collo	BX/PLT Colli x pallet	SQM/PLT M² x pallet	KG/PLT Kg x pallet	Pallet
Skirting 120 Battiscopa 120 119x71 48"x3" #9 mm	Frozen Clear Sunny Misty	✓	✓	10	-	20,50	-	-	-	-
Costa retta step 120 Gradino costa retta 120 119x33x4x3 48"x13"x1 1/2"x1" #9 mm	Frozen Clear Sunny Misty	✓	✓	2	-	39,00	-	-	-	-
Vela step 120 Gradino vela 120 119x30x18 48"x12"x7" #9 mm	Frozen Misty Clear Sunny	✓	✓	1	-	16,00	-	-	-	-


Skirting Battiscopa

Skirting Battiscopa 120

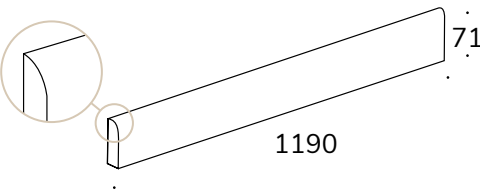


Costa retta steps Gradini costa retta

Costa retta 120

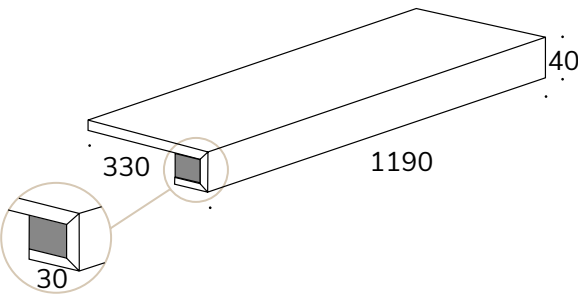

Vela steps Gradini vela

Vela 120

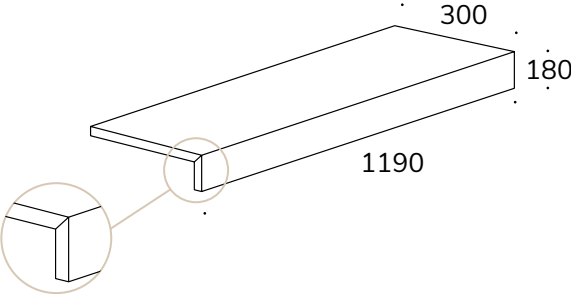

For inquiries concerning different sizes from the ones indicated, please contact Gigacer Service.
Per dimensioni diverse da quelle rappresentate, contattare Gigacer Service.

(!) All sizes are in millimetres (!)
Tutte le misure sono in millimetri



Gigacer Service
Measure working service | Servizio di lavorazioni su misura

Gigacer Service is the firm's made to measure working service offered on all products. It enables slabs to be cut, perforated, polished and generally adapted to the individual project in line with the requisites of a specific client design. In this way the ceramic slabs can be used both to create decor elements and to personalise or adjust slab dimensions to flooring or decor designs. In this way the ceramic slabs can be matched with, or even identical to, the kitchen worktop, flights of steps, the bathroom worktop and even the basin in an infinity of possible forms and dimensions. Each single piece can be made in accordance with designers' instructions and technical drawings.

Gigacer Service è il servizio di lavorazioni su misura offerto da Gigacer su tutti i suoi prodotti. Consente di tagliare, forare, lucidare e in generale adattare le lastre al singolo progetto, seguendo le indicazioni di uno specifico disegno del cliente. In questo modo le lastre ceramiche possono essere utilizzate sia per realizzare elementi d'arredo, sia per personalizzare o adeguare al progetto le dimensioni di lastre per pavimento o rivestimento. Il pavimento o il rivestimento potrà così essere abbinato o addirittura identico al top cucina, ai gradini della scala, al top bagno o anche allo stesso lavabo, in una infinita possibilità di forme e dimensioni. Il pezzo unico viene realizzato anche seguendo le indicazioni e il disegno tecnico del progettista.

GENESIS
Calibers Calibri

Our slabs are always rectified and the table below indicates their final size in millimetres. Our standard caliber is 09 and all sizes with the same caliber, when multiples, are modular with 2 mm joint spacing.

Le nostre lastre sono sempre rettificate e hanno dimensioni finali in millimetri come da tabella. Il calibro standard è lo 09 e i formati dello stesso calibro multipli tra loro sono modulari con 2 mm di fuga.

Nominal size (cm) Formato nominale (cm)	Rectified size (mm) Formato rettificato (mm)	Caliber Calibro
5x30	47,7x296	09
90x90	897x897	09
60x120	594x1190	09
120x120	1190x1190	09
120x240	1190x2380	09
120x280	1190x2780	09

Coefficient of friction Coefficiente d’attrito

COEFFICIENT OF FRICTION / COEFFICIENTE DI ATTRITO - PORCELAIN SLABS / LASTRE DI GRES PORCELLANATO ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -									
	SURFACE SUPERFICIE	THICKNESS SPESSORE	DIN EN 16165 Annex B	DIN EN 16165 Annex A	BCR	BRITISH PENDULUM BS7976	UNE 41901:2017 EX	R9729 UPI/EMPA	DCOF (ANSI A 137.1)
 COEFFICIENT OF FRICTION COEFFICIENTE D'ATTRITO	SILK	≐6,5mm	R9	-	-	-	CLASE 1	GS1	-
	SOFT	≐9mm	R9	-	-	-	CLASE 1	GS1	-
	MAT		R10	A+B	>0,40	>36 WET	CLASE 2	GS2/GB1	>0,42 wet
	OUTDOOR		R11	A+B+C	>0,40	>36 WET	CLASE 3	GS2/GB2	>0,42 wet

The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, and in the web site are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation.
I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico e dinamico, riportati sul catalogo e sul sito, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell’ordine e comunque sempre prima della posa.

D-Line can be laid on the floor. Technical specifications of these products do not correspond to those of their base.
D-Line può essere posato a pavimento. Le caratteristiche tecniche di questi prodotti non corrispondono a quelle del loro fondo.

We produce technical unglazed porcelain stoneware slabs, and some light impurities and dots must be considered as a standard feature of the product.
Trattandosi di un prodotto tecnico a solo impasto senza smalto alcune impurità e puntinature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto.

Technical specification Caratteristiche tecniche

PORCELAIN SLABS / LASTRE DI GRES PORCELLANATO ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -					
	TECHNICAL SPECIFICATIONS CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD NORMA ISO	THICKNESS SPESSORE	INTERNATIONAL STANDARDS VALORI PRESCRITTI DALLE NORME	AVERAGE GIGACER VALUE VALORE MEDIO GIGACER
	DIMENSIONAL CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	ISO 10545-2	-	-	
	SIDES LATI		-	± 0,3%	± 0,2%
	THICKNESS SPESSORE		-	± 5%	± 3%
	STRAIGHTNESS OF EDGES RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI		-	± 0,3%	± 0,2%
	RECTANGULARITY ORTOGONALITÀ		-	± 0,3%	± 0,2%
	SURFACE FLATNESS PLANARITÀ		-	± 0,4%	± 0,2%
	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA	ISO 10545-3	-	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	MODULUS OF RUPTURE RESISTENZA ALLA FLESSIONE	ISO 10545-4	≐ 6,5 mm	≥ 35 N/mm²	≥ 40 N/mm²
			≐ 9 mm	≥ 35 N/mm²	≥ 40 N/mm²
	BREAKING STRENGHT FORZA DI ROTTURA	ISO 10545-4	≐ 6,5 mm	> 700 N (sp. < 7,5 mm)	> 700 N
			≐ 9 mm	> 1300 N (sp. < 7,5 mm)	> 2100 N
	RESISTANCE TO DEEP ABRASION RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA	ISO 10545-6	-	≤ 175mm³	≤ 145 mm³
	COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE	ISO 10545-8	-	$\alpha \leq 9 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
	RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	-	-	AVAILABLE METHOD METODO DISPONIBILE	RESISTANT RESISTE
	FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO	ISO 10545-12	-	AVAILABLE METHOD METODO DISPONIBILE	RESISTANT RESISTE
	RESISTANCE TO CHEMICAL ATTACKS RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO	ISO 10545-13	-	min. UB	RESISTANT RESISTE
	STAIN RESISTANCE RESISTENZA ALLE MACCHIE	ISO 10545-14	-	AVAILABLE METHOD METODO DISPONIBILE	RESISTANT RESISTE

